

SOUDAL

ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



Vector
WE CREATE VALUE



SOUDAL

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ & ΑΦΡΟΥΣ PU

Η SOUDAL ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Η Soudal είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ευρωπαϊκός κατασκευαστής σε αφρούς PU, σφραγιστικά, κόλλες και οικοδομικά χημικά για τον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας και της λιανικής αγοράς.

Η Soudal αποτελεί μία Βελγική εταιρεία που λειτουργεί σε παγκόσμια βάση με 27 σημεία παραγωγής, 77 θυγατρικές και πωλήσεις σε περισσότερες από 140 χώρες. Επενδύει συνεχώς και φροντίζει για την δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το όραμά της για συνεχείς καινοτομίες και προσαρμογή στην παγκόσμια αγορά, έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετική απόδοση της εταιρείας τα 56 χρόνια λειτουργίας της.



SOUDAL

100%

Οικογενειακή
επιχείριση



+4.100

Εργαζόμενοι στον κόσμο

+250.000.000

Φύσιγγες παράγονται κάθε χρόνο

+110.000.000

Δοχεία παράγονται κάθε χρόνο

27

Εργοστάσια παραγωγής
στον κόσμο

5

Ηπειροί

140

Χώρες

77

Θυγατρικές
εταιρείες

1.3

Δις ευρώ
Τζίρος
*2022



Η Soudal ιδρύθηκε από τον σημερινό πρόεδρο Vic Swerts και αυξάνει το μέγεθός της πάνω από 10% ετησίως. Αυτή η επιτυχία θασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και την ικανότητά της να παρεμένει στην αιχμή της τεχνολογίας, μέσω της συνεχούς ανάπτυξης νέων καινοτομιών.

Ποιότητα

Κάθε εβδομάδα περίου 5 εκατομμύρια φύσιγγες και 2 εκατομμύρια κουτιά αφρών PU κατασκευάζονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής σε όλο τον κόσμο, όλα σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Για να διατηρήσει αυτά τα πρότυπα, η Soudal έγινε η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001.



Καινοτομία

Οι άριστα καταρτισμένοι επιστήμονες, οι μηχανικοί και οι τεχνικοί της, αναπτύσσουν φόρμουλες, συσκευασίες και αξεσουάρ που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής αγοράς, όσο και των τελικών χρηστών. Οδηγούμενοι από τη θέληση για συνεχή θελίωση, παρέχουν τις καλύτερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον και τους πελάτες λύσεις, με αποτέλεσμα η Soudal να είναι οδηγός στα καινοτόμα προϊόντα.

Δέσμευση προς τους πελάτες

Εκτός από την προσφορά εκτεταμένης γκάμας και υψηλής ποιότητας προϊόντων, η Soudal δεσμεύεται για την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, εγγυημένους χρόνους παράδοσης και εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες της. Η ευελιξία της Soudal στην παραγωγή και τη διανομή, της παρέχει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Βιωσιμότητα

Η Soudal εδώ και πολλά χρόνια έχει μειώσει την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων, με σημαντικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών. Η Soudal έχει ήδη αλλάξει μεγάλο μέρος των πλαστικών συσκευασιών με ανακυκλωμένο πλαστικό, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα πλαστικού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής.



ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



**ΕΞΥΠΝΟΣ
ΑΦΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

**1. ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ**

**2. ΑΡΙΣΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ**

**3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-
ΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣ**

Η εργονομική λαβή εφαρμόζει τέλεια στο χέρι για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με το ένα χέρι.

Με το πατενταρισμένο, ειδικά σχεδιασμένο συστήμα λαβής και βαλβίδας εξασφαλίζεται άριστος έλεγχος δοσολογίας αφρού.

Το ενσωματωμένο σύστημα βαλβίδας και το κλείσιμο του καπακιού διασφαλίζουν ότι το δοχείο αφρού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ώρας και 6 εβδομάδες μετά το άνοιγμα.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ GENIUS FOAM 1K

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού με ειδικά σχεδιασμένο και πατενταρισμένο σύστημα σκανδάλης, που εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια στη δοσολογία κατά την εφαρμογή. Η εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι. Η δυνατότητα κλεισίματος της φιάλης έπειτα από κάθε χρήση, τον καθιστά επαναχρησιμοποιούμενο για διάστημα μέχρι και 6 εβδομάδες. Χάρη στην πολύ καλή διόγκωση είναι ιδανικός για το γέμισμα κενών, καθώς χαρίζει στήριξη, ενώ παρέχει ακουστική και θερμική μόνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Διόγκωση έως και 30 φορές το μέγεθος της φιάλης
- Δημιουργία φλοιού σε 5-10 λεπτά, κόβεται μετά από 12 ώρες
- Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες από -40C έως και +90C
- Χρώμα σαμπανιζέ
- Λειανίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία

Φιάλη 600ml | Κτβ. 12 | € 7,50
124254142 | Σαμπανιζέ

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ X-TRA 1K

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διογκούμενος αφρός χειρός ενός συστατικού, υψηλότερης απόδοσης έως και 75% σε σύγκριση με έναν κανονικό αφρό. Χάρη στο χαρακτηριστικό της χαμηλής και άμεσης διόγκωσης είναι ιδανικός για γέμισμα κενών, οπών και ενώσεων, αφού δεν μεταβάλει σημαντικά τον όγκο του κατά τη σκλήρυνση. Χρησιμοποιείται για μόνωση μεταξύ κουφωμάτων και τοιχοποιίας, τοποθέτηση πορτών και παραθύρων, τοποθέτηση καλωδίων και αγωγών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Πολύ καλή θερμική και πχομωνωτική ικανότητα
- Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση (360°)
- Λειανίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία

Φιάλη 750ml | Κτβ. 12 | € 6,70
123000142 | Γκρι



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 1K

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ενός συστατικού χαμηλής διόγκωσης. Χάρη στην επαναστατική νέου τύπου Βαλβίδα DuraValve®, εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής εφαρμογή του αφρού χωρίς απώλειες στο πιστόλι. Επιπλέον, αποτρέπεται η διαρροές αερίου και προσφέρεται η δυνατότητα χρήσης της φιάλης έως και 2 χρονιά. Αποτελεί τον ιδανικό αφρό για επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές γεμίσματος κενών και ανοιγμάτων σε υδραυλικές και πλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων πορτών και παραθύρων, εγκαταστάσεις κλιματισμού κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χαμηλή διόγκωση, περισσότερα μέτρα εφαρμογής
- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Πολύ καλή θερμική και πχομονωτική ικανότητα
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση

ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ

24

ΜΗΝΕΣ

Φιάλη 750ml

Κτβ. 12

€

106132142 | Σαμπανιζέ 6,60



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 1K

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού για χρήση χωρίς πιστόλι, με υψηλή απόδοση διόγκωσης. Παρέχει πολύ καλή ακουστική και θερμική μόνωση και είναι ιδανικός για γενικές εργασίες γεμίσματος οπών, κενών σε υδραυλικές και πλεκτρολογικές, εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Πολύ καλή θερμική και πχομονωτική ικανότητα
- Χρώμα σαμπανιζέ
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση
- 2 μεγέθη συσκευασίας

Φιάλη 750ml

Κτβ. 12

€

122996142 | Σαμπανιζέ 5,50

Φιάλη 300ml

Κτβ. 12

€

122998142 | Σαμπανιζέ 3,70



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 1K

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού για χρήση με πιστόλι, με υψηλή απόδοση διόγκωσης έως και 45lt. Παρέχει πολύ καλή ακουστική και θερμική μόνωση και είναι ιδιαίτερος για γενικές εργασίες γεμίσματος οπών, κενών σε υδραυλικές, πλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Πολύ καλή θερμική και πχομονωτική ικανότητα
- Χρώμα σαμπανιζέ
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση

Φιάλη 750ml

Κτβ. 12

€

122999142 | Σαμπανιζέ 5,65



ΑΦΡΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού για συγκόλληση. Εύκολο και γρήγορο συγκόλληση μονωτικών πλακών φελιζόλ (EPS) και ελαφρών στοιχείων σε τοίχους και στέγες, για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλήρωση κοιλοτήτων μεταξύ μονωτικών πλακών
- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες (γυψοσανίδες, ξύλο, σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα, μέταλλο, πολυστυρένιο κλπ)
- Δεν είναι συμβατή για χρήση σε πολυαιθυλένιο και σιλικόνες

Φιάλη 750ml

Κτβ. 12

€

167868142 | Πορτοκαλί 7,00



ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ ΑΦΡΟΣ PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικός στην φωτιά, διογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού. 25% μεγαλύτερη απόδοση από τον τυπικό πυράντοχο αφρό Soudafire FR.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχεία ακλήρωνση.
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές και ακουστικές ιδιότητες.
- Διογκώνεται 35-40 φορές από τον αρχικό του όγκο.
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά.
- Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1366-4.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση πυρίμαχων πορτών και παραθύρων.
- Σφράγιση επιβραδυντικών αρμών σε τοίχους και οροφές
- Σφράγιση ανοιγμάτων σε οροφές
- Εφαρμογή ακουστικού διαφράγματος
- Όλες οι εφαρμογές αφρού σε στατικούς αρμούς

Φιάλη 750ml Κιβ. 12
146752142 | Κόκκινο 11,90

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό πολυουρεθάνης, ιδανικό για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό νωπών υπολειμμάτων πολυουρεθάνης. Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή σπρέι και να εφαρμοστεί σε πιστόλι. Περιέχει διαλύτες. Συνίσταται δοκιμή πριν από τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.



Φιάλη 500ml Κιβ. 12
123001142 | Άχρωμο 5,00

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



Το μόνο που
χρειάζεσαι...
είναι το Fix ALL®.



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

CRYSTAL: 100% Διαφανές σφραγιστικό

TURBO: Δυνατή συγκόλληση σε 20 Λεπτά **X-TREME POWER:** Συγκόλληση υψηλών φορτίων

HIGH TACK: Άμεση συγκράτηση



ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ • Fix ALL®



SMX®
TECHNOLOGY

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



Η σειρά Fix ALL® της SOUDAL είναι η ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης, πλήρωσης και σφράγισης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλη για χρήση σε υγρές ή νωπές επιφάνειες.

Η Σειρά Fix ALL® μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κοινές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων:

- ΤΟΥΒΛΟ
- ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
- ΓΡΑΝΙΤΗΣ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ
- ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
- LAMINATE
- ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
- ΓΑΛΒΑΝΙ
- ΠΕΤΡΑ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- ΞΥΛΟ
- ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ
- ΦΕΛΛΟΣ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΓΥΨΟΣ
- ΜΟΛΥΒΔΟΣ
- ΧΑΡΤΟΝΙ
- ΜΑΡΜΑΡΟ
- MDF
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
- ΧΑΛΥΒΑΣ
- PVC
- ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



- ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
- ΑΟΣΜΑ
- ΒΑΦΟΜΕΝΑ
- ΕΥΧΡΗΣΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ

Φιλικά προς το χρήστη και το περιβάλλον, δεν περιέχουν διαλύτες, αλογόνα και ισοκυανικά



SOU DAL

ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



CRYSTAL SMX® ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ σφραγιστικό, συγκολλητικό και υλικό πλήρωσης. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών. Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα. Δεν κιτρινίζει. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Περιέχει μυκητοκτόνα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης, σφράγισης και πλήρωσης, όπου η διαφάνεια του τελικού αποτέλεσματος είναι σημαντική. Ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Βαφόμενο ελαστομερές σφράγισμα και συγκόλληση σε κουζίνες, μπάνια, ντους κ.λπ.

- 100% κρυστάλλινο αποτέλεσμα
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Σχεδόν άσημο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετικά ευέλικτο
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Ασφαλές για τρόφιμα
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς FDA CFR 21 & 177.2600 (e)



Food Safe



Φύσιγγα 290ml

Κιβ. 12

€

Σωληνάριο 125ml

Κιβ. 12

€

122377142 | Υπερδιάφανο 11,00

132293142 | Υπερδιάφανο 7,20



X-TREME POWER SMX® ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ελαστομερής κόλλα συγκράτησης με ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες και ταχύτητα σκλήρυνσης. Πολύ μεγάλη άμεση συγκράτηση - 400 kg/m². Η κόλλα γρήγορης πήξης είναι πολύ σφικτή μετά από μόλις 30 λεπτά. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ουσιαστικά άσομπτο. Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης όπου ο μεγάλο αντοχή αρχικής και τελικής συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση θαρέως τύπου κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Συγκόλληση σε πορώδη φυσική πέτρα και επιφανειές, όπως μάρμαρο και ασβεστόλιθος.

- Βαρέως τύπου συγκράτηση
- Πολύ υψηλή άμεση συγκράτηση - 400kg/m²
- Πολύ υψηλές τελικές μηχανικές ιδιότητες
- Γρήγορη δύναμη συγκόλλησης
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Σχεδόν άσημο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες



Φύσιγγα 290ml

Κιβ. 12

€

127479142 | Λευκό 11,00



HIGH TACK SMX® ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ σφραγιστικό, συγκολλητικό και υλικό πλήρωσης με υψηλή αρχική συγκράτηση φορτίων. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ουσιαστικά άσομπτο. Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών. Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα. Δεν κιτρινίζει. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Περιέχει μυκητοκτόνα. Πολύ υψηλή τελική μηχανική αντοχής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης, σφράγισης και πλήρωσης, όπου η αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση θαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τις περισσότερες επιφάνειες. Βαφόμενο ελαστομερές για σφράγιση και συγκόλληση. Συγκόλληση επιφανειών σε πορώδη φυσική πέτρα, όπως το μάρμαρο και ο ασβεστόλιθος.

- Πολύ δυνατό
- Συγκράτηση υψηλής αντοχής
- Πολύ υψηλές τελικές μηχανικές ιδιότητες
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Σχεδόν άσημο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 20 HM



Φύσιγγα 290ml

Κιβ. 12

€

122376142 | Λευκό 9,00

9,00



TURBO SMX® ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ, ελαστομερής κόλλα. Ταχεία συσσώρευση δύναμης σε 20 λεπτά, φτάνοντας στην τελική αντοχή συγκόλλησης μετά από 3 ώρες. Υψηλή άμεση συγκράτηση. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Χωρίς διαλύτες ή οσμές. Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές ελαστομερών συγκόλλησης όπου η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση θαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Συγκόλληση σε πορώδεις επιφάνειες φυσικής πέτρας, όπως το μάρμαρο και ο ασβεστόλιθος.

- Εξαιρετικά γρήγορη
- Ταχεία ενδυνάμωση μετά από 20 λεπτά
- 3 ώρες - τελική αντοχή συγκόλλησης
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Σχεδόν άσημο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες



Φύσιγγα 290ml

Κιβ. 12

€

122236142 | Λευκό 9,80

9,80

Φύσιγγα 125ml

Κιβ. 12

€

131102142 | Λευκό 6,95

6,95



ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΡΟΪΟΝ FIX ALL®
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ

Soudal

	Για όλα τα υλικά	Σφράγιση	Συγκόλληση	Άμεση συγκράτηση (Άρπαγμα)	Τελική αντοχή/ Γρήγορη συγκόλληση	Ασφαλές για τον τομέα τροφίμων
--	---------------------	----------	------------	----------------------------------	---	--------------------------------------

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ FIX ALL®

	★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★ ★	★★★ ★	★★★★ ★★
	★★★★ ★★	★★★★ ★	★★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★★ ★	★★★ ★
	★★★★ ★★		★★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★★ ★★
	★★★★ ★★	★★★ ★	★★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★★ ★★	★★★★ ★★

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ MIRROR FIX SMX®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό συγκόλλητικό και σφραγιστικό, υψηλής αντοχής, σχεδιασμένο για τη συγκόλληση και σφράγιση καθρεπτών. Ιδανικό για στήριξη καθρεπτών στα περισσότερα δομικά υλικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση περιμετρικά του καθρέπτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άμεση συγκόλληση καθρεπτών στους περισσότερους τύπους επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων ανώμαλων και υγρών επιφανειών. Σφράγιση αρμών σε τοίχους καθρέφτη.

- Υβριδικό πολυμερές SMX®
- Μόνιμα ελαστικό
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Σχεδόν άσιμο
- Συμβατό με τους περισσότερους τύπους καθρεπτών

Φύσιγγα 290ml Κιβ. 6

132437142 | Λευκό 7,50



MS ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ SOUDASEAL 215LM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υβριδικό πολυμερές σφραγιστικό υψηλής ποιότητας. Εκτεταμένος χρόνος επεξεργασίας σε σχέση με τις οιλικόνες, για ευκολότερη εφαρμογή. Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλα σχεδόν τα κοινά δομικά υλικά, όπως πλαστικά, τουχοποία, μέταλλο και ξύλο - ακόμα και όταν οι επιφάνειες είναι υγρές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαίσθητα μέταλλα όπως ο μόλυβδος. Δεν λερώνει όταν εφαρμόζεται σε υποστρώματα από φυσική πέτρα. Ύψηλης απόδοσης μηχανικές ιδιότητες. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες, αλογόνα και οξύα. Βάφεται με όλα τα χρώματα με βάση το νερό. Αεροστεγές όταν χρησιμοποιείται ως μέρος του συστήματος παραθύρων Soudal - SWS®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικό για την χρήση σε παράθυρα και προσόψεις.
- Ουσιαστικά άσιμο
- Χωρίς σιλικόνη, διαλύτες, ισοκυανικά, αλογόνα & οξύ
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι, ακόμη και σε υγρές επιφάνειες
- Ελεγμένο κατά ISO 11600 F 25 LM
- Εκτεταμένη γκάμα χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων RAL® CLASSIC
- Βάφεται
- Αεροστεγές όταν χρησιμοποιείται ως μέρος του συστήματος παραθύρων Soudal - SWS®

Φύσιγγα 290ml Κιβ. 12 Σακούλα 600ml Κιβ. 12

105022142 | Λευκό 4,00 102291142 | Λευκό 10,50

106334142 | Γκρι 10,50

Soudal



SOUDAFLEX® 42 FX PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό & συγκολλητικό πολυουρεθάνης. Πολύ εύκολη εφαρμογή. Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση. Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Εξαιρετική αντίσταση σε πολλά χημικά. Ιδανικό για χρήση σε σκυρόδεμα. Μετά τη σκλήρυνση βάφεται με ορισμένους τύπους θαφών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές σφραγίσης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες. Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με μεγάλες συστολές, διαστολές και δονήσεις. Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα.

- Σφραγιστικό πολυουρεθάνης υψηλού συντελεστή συγκόλλησης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρμούς δαπέδων
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υλικών [μέταλλα, δομικά υλικά, αλουμίνιο κλπ]
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Σκληρότητα Shore A: 42

Φύσιγγα 300ml	Κιβ. 12	€	Σακούλα 600ml	Κιβ. 12	€
<input type="radio"/> 158275142 Λευκό	5,50		<input type="radio"/> 146956142 Λευκό	7,80	
<input checked="" type="radio"/> 158276142 Γκρι	5,50		<input type="radio"/> 151950142 Γκρι	7,80	
<input type="radio"/> 158277142 Μαύρο	5,50		<input type="radio"/> 146913142 Μαύρο	7,80	

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Αφαιρετικό σιλικόνης για σκληρυσμένα υπολείμματα σιλικόνης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όλων των σκληρυσμένων σφραγιστικών σιλικόνης, ειδικά σε μια πορώδεις επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λειτουργεί σε σιλικόνες και υβριδικά πολυμερή
- Γρήγορο και αποτελεσματικό



Δοχείο 100ml	Κιβ. 6	€
<input type="radio"/> 102853142 Διαφανές	8,50	



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό οξικής σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής και περιβάλλον με υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ. Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κλπ. Ακατάλληλο για χρήση, σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφτεί



Φύσιγγα 280ml	Κιβ. 12	€
<input type="radio"/> 122991142 Διαφανές	3,20	

Φύσιγγα 280ml	Κιβ. 12	€
<input type="radio"/> 122990142 Λευκό	3,20	

Φύσιγγα 280ml	Κιβ. 12	€
<input type="radio"/> 122989142 Μαύρο	3,60	



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ. Ιδανικό όπου υπάρχει μακροχρόνια χρήση και μόνιμη επαφή με το νερό. Μπορεί επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε πλακάκια, μέταλλο, ξύλο. Ακατάλληλο για χρήση σε φυσική πέτρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες, ακόμα και σε επιφάνειες, όπως ακρυλικό και σε πολλά πλαστικά είδη
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφτεί



Φύσιγγα 280ml	Κιβ. 12	€
<input type="radio"/> 122992142 Διαφανές	4,90	

Φύσιγγα 280ml	Κιβ. 12	€
<input type="radio"/> 122993142 Λευκό	4,90	



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αρμοί περιορισμένης κίνησης, όπως περβάζια παραθύρων, σιθατεπί και δαπέδου, τοιχοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών κ.λπ. Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο ή σιθά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήσι μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες



Φύσιγγα 280ml	Κιβ. 24	€	Σακούλα 600ml	Κιβ. 24	€
<input type="radio"/> 166345142 Λευκό	1,60		<input type="radio"/> 166348142 Λευκό	3,65	



ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΤΟΚΟΣ

To Soudafill Light είναι ένα έτοιμο προς χρήση υψηλής ποιότητας υλικό για γέμισμα και σφράγιση. Εύκολη, γρήγορη και χωρίς συρρίκνωση αποκατάσταση ή πλήρωση ρωγμών, οπών και κοιλοτήτων σε τοίχους και οροφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ομαλό φινίρισμα
- Πολύ γρήγορη σκλήρυνση
- Δεν συρρικνώνεται
- Βάφεται μετά από 10 λεπτά
- Μπορεί να τρίφτει μετά από 30 λεπτά



Δοχείο 900ml	Κιβ. 6	€
<input type="radio"/> 123315142 Λευκό	10,50	



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών από τον άνεμο και το νερό, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σφράγιση γύρω από όλους τους τύπους παραθύρων και πορτών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων PVC, ξύλειας, μετάλλου και αλουμινίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση



Φύσιγγα 280ml	Κιβ. 24	€
<input type="radio"/> 166347142 Λευκό	2,00	



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας πλαστοελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση το νερό. Έτοιμο για χρήση. Χωρίς διαλύτες. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Σταθερό αδιάβροχο χρώμα. Μπορεί να βερνικωθεί μετά τη σκλήρυνση. Άριστη πρόσφυση σε πολλές πορώδεις επιφάνειες. Το εύρος χρωμάτων ταιριάζει με διάφορα είδη ξύλου. Ουσιαστικά άσομα. Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 12,5 Π.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σφραγιστικό πλήρωσης αρμών σε παρκέ και laminate δάπεδα. Σύνδεση αρμών μεταξύ παρκέ δαπέδων, σιθατεπί και τοίχων. Επίσης, είναι κατάλληλο για ρωγμές σε ξύλινα πατώματα.

- Ακρυλικό με βάση το νερό
- Χωρίς διαλύτες
- Γεμίζει και σφραγίζει
- Σχεδόν άσομα
- Χρώμα που ταιριάζει σε πολλούς τύπους ξύλου
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες



Φύσιγγα 300ml	Κιβ. 6	€	Φύσιγγα 300ml	Κιβ. 6	€
<input type="radio"/> 125623142 Πεύκο	3,50		<input type="radio"/> 125619142 Merbau	3,50	
<input type="radio"/> 125621142 Δρυς	3,50		<input type="radio"/> 145803142 Σκούρο Γκρι	3,50	
<input type="radio"/> 125622142 Ανοιχτό Δρυς	3,50		<input type="radio"/> 145799142 Ανοιχτό Γκρι	3,50	



ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πλήρως σκληρυνόμενη στεγανωτική πάστα για χώρους που υπόκεινται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 1500°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους αρμόδιους και τα ανοίγματα μεταξύ τοιχοποιίας, σκυροδέματος και μετάλλου, και όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως σόμπες, φούρνοι κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρίς διαλύτες
- Δεν θρυμματίζεται ή ραγίζει μετά τη σκλήρυνση
- Ανθεκτικός στη θερμότητα έως +1500°C

Φύσιγγα 280ml Κιβ. 12 €
 122995142 | Ανθρακί 4,00



ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για σφράγιση των αρμών σε μπανιέρες, ντους και νιπτήρες. Συμβατή με τα περισσότερα υλικά ειδών υγιεινής. Εύκολη στην εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε όλες τις παραδοσιακές εφαρμογές σφραγίσης σε είδη υγιεινής, αντί για τα κοινά σφραγιστικά, π.χ. στα μπάνια σε πλακάκια τοίχου. Για σφράγιση γύρω από το ντους, σε πάγκους κουζίνας, τουαλέτες κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτική σε παρατεταμένη επαφή με νερό
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Προσκολλάται στα περισσότερα υλικά ειδών υγιεινής
- Εναλλακτική στα παραδοσιακά σφραγιστικά ειδών υγιεινής
- Δεν μπορεί να βαφτεί



Ταινία 22mm x 3.35m Κιβ. 6 €
 134029142 | Λευκό 6,00 134028142 | Λευκό 8,00



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στεγανοποιητικό φλάντζας. Σφραγιστικό οξικής σιλικόνης. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C. Εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Αντικαθιστά φλάντζες από φελλό, τσόχα, ίνες, χαρτόνι και καουτσούκ σε όλα τα μεγέθη και διαστάσεις. Παραμένει ελαστικό μετά την πλήρη ωρίμανση. Ανθεκτικό σε πολλές χημικές ουσίες. Υψηλή ικανότητα κίνησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη σφράγιση αρμών που απαιτούν φλάντζα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σφραγιστικό σιλικόνης οξικής ωρίμανσης
- Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 285°C)
- Αντικαθιστά τις παραδοσιακές φλάντζες
- Εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό

Φύσιγγα 280ml Κιβ. 12 €
 103460142 | Κόκκινο 6,50



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

Έτοιμο προς χρήση υγρό που λειτουργεί αποτελεσματικά σε μούχλα και άλγη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί τους μικροοργανισμούς στις περισσότερες επιφάνειες και υλικά.
- Ασφαλές για φυτά και επιφάνειες.



Δοχείο 1000ml Κιβ. 6 €
 100177142 | Διαφανές 9,50

SOUDAL

MONTAZOKOΛΕΣ



MONTAZOKOΛΛΑ T-REX HIGH TACK

Η T-REX® High Tack είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό και ενισχυμένη με υαλονήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Κατάλληλη σε ξύλο, τούβλο, φελλό, κεραμικά, γυαλί, σιδάρι, σκυρόδεμα, μέταλλο και πλακάκια
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, κανάλια καλωδίων και τα πιο συνθητικά υλικά διακόσμησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αρχική συγκράτηση: 300 kg/m²
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Ενισχυμένο με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφτεί
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C.

Φύσιγγα 310ml

Κτβ. 12

€

126894142 | Λευκό 6,20



MONTAZOKOΛΛΑ T-REX NEOPRENE


Η T-REX® Neoprene είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης, ενισχυμένη με υαλονήματα, η οποία είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση όλων των οικοδομικών υλικών σε εξωτερικούς χώρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η T-REX® Neoprene είναι κατάλληλη για χρήση σε ξύλο, γύψο, κεραμικά, τούβλο, σκυρόδεμα, μέταλλο, φελλό, γυαλί, πλακάκια. Κατάλληλη για συγκόλληση πολυυστυρενίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αρχική συγράτηση: 125 kg/m²
- Ενισχυμένη με υαλονήματα για εξαιρετική απόδοση
- Χρώμα μπέζ
- Αδιάβροχη, ειδική για χρήση σε εξωτερικές εφαρμογές
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

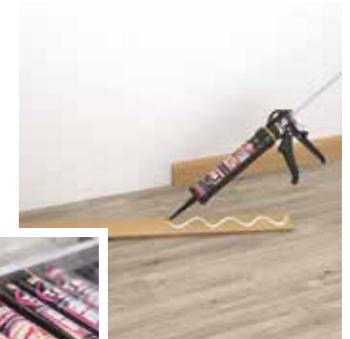

Φύσιγγα 310ml

Κτβ. 12

€

126893142 | Μπέζ 5,40

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ D2 PVA

Κόλλα ξύλου κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικού χώρου με μικρή έκθεση στο τρεχούμενο και στάσιμο νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη συγκόλληση όλων των κοινών συνδέσεων ξύλου/προϊόντων ξύλου και χαρτού. Συγκόλληση ξύλου, σανίδας, μοριοσανίδας, καπλαμά. Συγκολλήσεις σε μαλακό ξύλο.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή
- Διαφανής μόλις στεγνώσει
- Ανοιχτός χρόνος: περ. 5 λεπτά.
- Χρόνος πίεσης: 60 λεπτά.

Δοχείο 750gr Κιβ. 6 €

117835142 | Διαφανής 6,00 117834142 | Διαφανής 3,50

**ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3 PVA**

Κόλλα ξύλου έτοιμη προς χρήση. Γρήγορης στέγνωσης με υψηλή αντοχή στο νερό, τύπου D3. Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικού χώρου με μικρή έκθεση σε τρεχούμενο ή στάσιμο νερό. Επίσης, είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους με μεγάλη έκθεση σε υγρασία και για εφαρμογές εξωτερικού χώρου που δεν είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση έρχεται σε επαφή με τρεχούμενο νερό και υψηλή υγρασία. Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους όπου η συγκόλληση προστατεύεται από τις άμεσες καιρικές επιρροές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή συγκόλληση και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Διαφανής μόλις στεγνώσει και ανθεκτική στο νερό D3
- Ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας: 10 λεπτά.
- Χρόνος πίεσης: περίπου 2 ώρες

Δοχείο 750gr Κιβ. 6 €

117842142 | Διαφανής 6,50 117841142 | Διαφανής 4,00



ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ D4 PU

Έτοιμη και αδιάβροχη κόλλα ξύλου PU με υψηλή αντοχή στο νερό, η οποία προσκολλάται σε υγρό και σκληρό ξύλο, τύπου D4. Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους με συχνή και μακροχρόνια έκθεση σε τρεχούμενο ή στάσιμο νερό. Επίσης, είναι κατάλληλη για εφαρμογές εξωτερικού χώρου, όπου η συγκόλληση προστατεύεται από τις άμεσες καιρικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση εκτίθεται σε υψηλή υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου όπου απαιτείται συγκόλληση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κολλάει σε υγρό και σκληρό ξύλο
- Ανθεκτική στο νερό D4
- Ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας: 15 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 3 ώρες



Δοχείο 750gr

Κιβ. 6

€

117836142 | Μελί

8,50

Δοχείο 250gr

Κιβ. 6

€

117838142 | Μελί

4,50



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Blister 50ml

Κιβ. 10

€

100033142 | Διαφανής

3,40

BENZINOKOLLA NEOPRENIΟΥ ΡΕΥΣΤΗ

Έτοιμη προς χρήση κόλλα γενικής χρήσης από καουτσούκ και συνθετικές ρητίνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών όπως καουτσούκ, δέρμα, τεχνητό δέρμα, φελλό, διάφορα πλαστικά σε διάφορες επιφάνειες. Είναι κατάλληλη για πλαστικά πάνελ επένδυσης και πάγκους εργασίας ξύλου, μετάλλου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή συγκολλητική αντοχή
- Ιδανική για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών σε διάφορες επιφάνειες
- Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως +80°C περίπου
- Χρόνος επεξεργασίας: Περίπου 15 λεπτά.
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ανθεκτική στην υγρασία



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 82A

Η EpoFix 82A είναι μια εποξική κόλλα 2 συστατικών ταχείας σκλήρυνσης σε μορφή gel με βάση εποξικές ρητίνες. Ιδανικό ως χόμπι και χειροτεχνίες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συγκόλληση των πιο κοινών υλικών όπως πορσελάνη, πήλινα, πολύτιμοι λίθοι, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, πλακάκια, σε διαφορετικές επιφάνειες [πορώδεις και μπ]. Δεν είναι κατάλληλη για PE, PP και PTFE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή συγκολλητική αντοχή
- Δοσομετρική σύριγγα 2K
- Θιζοτροπική ησάστα gel [αλείφεται και δεν στάζει]
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως 80°C περίπου
- Χρόνος επεξεργασίας: Περίπου 15 λεπτά.
- Γρήγορο στέγνωμα

Blister 24ml

Κιβ. 12

€

100071142 | Διαφανής

6,20



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Blister 50ml

Κιβ. 10

€

104808142 | Διαφανής

3,60





ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ SOUDAFIX P300-SF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Soudafix P300-SF είναι ένα χημικό αγκύριο πολυεστερικής ρητίνης υψηλής ποιότητας. Ιδανικό για αγκυρώσεις με ντίζες σε τοιχοποιία (18 τύπους τούβλων) και μη ραγισμένο σκυρόδεμα (επιλογή έγκρισης ΕΤΑ 7). Κατάλληλο για αγκύρωση ακόμη και κοντά στις άκρες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες από -5°C, σε ξηρές, υγρές και γεμάτες νερό τρύπες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για στερέωση βαρέων τύπου σε συμπαγή υποστρώματα και ελαφριές στερεώσεις σε κοίλα ή σαθρά υποστρώματα. Ιδανικό για στερεώσεις σε τοιχοποιία, αεριομπετό, σκυρόδεμα, ασβέστη, πυριτικά τούβλα, φυσική πέτρα και τοίχους από γυψοσανίδα.

- Χημικό αγκύριο με βάση τον πολυεστέρα
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Γενικές εφαρμογές
- Διαστάσεις ντίζας στερέωσης: Τοιχοποιία (M8-M16)-Μη ραγισμένο σκυρόδεμα (M8-M24)
- Χωρίς στυρένιο

Φύσιγγα 280ml Κιβ. 12

● 127849142 | Σκούρο γκρι 13,50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στατικά ακροφύσια ανάμειξης για βέλτιστη ανάμειξη χημικών αγκυρών 2 συστατικών.

1 Σετ 5 τεμαχίων Κιβ. 10 5,20
 117375142



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικά χιτώνια σίτας 13 x 85mm για χρήση με χημικό αγκύριο και εφαρμογές σε κοίλες επιφάνειες (τουύλο, πετρά κλπ.)
Κατάλληλο για διαστάσεις ντίζας 8 & 10mm.

1 Σετ 5 τεμαχίων Κιβ. 10 3,50
 117431142



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι πολυουρεθάνης για χρήση με κάθε τύπο αφρών πιστολιού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την εφαρμογή αφρού και καθαριστικού PU.



1 Τεμ σε κουτί Κιβ. 10 19,00
 137930142



ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά ακροφύσια για φύσιγγες σφραγιστικών (ακρυλικά, σιλικόνη κλπ.)

1 Σετ 5 τεμαχίων Κιβ. 10 1,50
 108762142



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός ανοικτού τύπου υψηλής ποιότητας για φύσιγγα έως 300ml. Εξοπλισμένο με σύστημα «χωρίς σταγόνες» που δεν επιτρέπει στο υλικό να σταζεί όταν τελειώσετε την εργασία σας. Σε πρακτική συσκευασία Blister.

1 TEM Blister Κιβ. 6 18,00
 119357142



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πιστόλι χειρός για υλκά σε σακούλα (λουκάνικα) έως 600ml. Περιλαμβάνει 2 σωλήνες. Διάφανο και αλουμινίου.



1 τεμ. (2 σωλήνες) Kiθ. 2 €
 112802142



40,00

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σετ σπάτουλες 4 τεμαχίων για φινίρισμα αρμάν.




1 Σετ 4 τεμαχίων Kiθ. 10 €
 153314142



SWIPEX

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

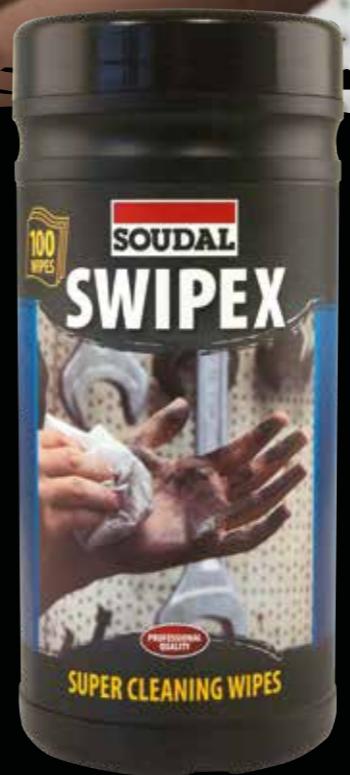

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ SWIPEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα διαλυτών, βιοαποδομήσιμων μη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών και μαλακτικών συστατικών για το δέρμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράδων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Κατάλληλα για χέρια και εργαλεία
- Φιλικά με το δέρμα

Συσκευασία 100τεμ Kiθ. 6 €
 113551142 | Λευκά 8,00

100
ΤΕΜ.

Οδηγός Εφαρμογών	Fix ALL® SMX® Technology	Οξικές Σιλικόνες	Ουδέτερες Σιλικόνες	Soudaflex PU Πολυουρεθανικά	Soudafom PU Αφροί	Mirrorg Fix Συγκολπικό Καθρεπτόν
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ						
μπετόν, ελαφρομπετόν, τούβλο	●		●	○	●	●
υαλοενιχυμένο μπετόν	●	●	●	○	●	●
γρανίτης, μάρμαρο, φυσική πέτρα	●			○	●	
γύψος, γυψοσανίδα	●		●	○	●	●
ΞΥΛΙΑ						
μασίφ, ακατέργαστο ξύλο	●			●	●	●
MDF/καπλαμάς	●			●	●	●
ΓΥΑΛΙ						
γυαλί	●	●	●			●
αυτοκαθαριζόμενο γυαλί						
πλυστρωματικό γυαλί						
καθρέπτης	●	●	●			●
κεραμικό, πορσελάνη	●	●	●	●		●
ΜΕΤΑΛΛΑ						
ακατέργαστο & ανοδιωμένο αλουμίνιο	●	●	●	●	●	●
χάλυβας & γαλβανισμένος χάλυβας	●		●	●	●	●
ανοξείδωτος χάλυβας	●	●	●	●	●	●
χαλκός & κράμματα χαλκού				●	●	○
μόλυβδος	●		●	●	●	●
ψευδάργυρος	●		●	●	●	●
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ						
PVC	●		●		●	●
ακρυλικό/υαλοβάμβακας	○	○	○	○	●	○
πολυκαρμπονικό	○				●	○
πολυεστέρας	○	○	○	○	●	○
ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ						
πίσσα, άσφαλτος					●	
πολυστυρένιο	●		●		●	●
ΑΡΜΟΙ						
ρηγματώσεις	●					
αρμοί ένωσης	●	●	●	●	●	●
αρμοί διαστολής		●	●	○		●
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ						
εσωτερικοί χώροι	●	●	●	●	●	●
εξωτερικοί χώροι	●	●	●	●	●	●
χώροι ειδών υγειανής	●	●				
υγρές επιφάνειες	●				●	
επαφή με τρόφιμα						
επιδιορθώσεις οροφών	●				●	
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΦΗΣ						
υδατοδιάλυτα χρώματα	●				●	
χρώματα διαλύτη				●	●	

● Συμβατό ○ Χρήζει δοκιμής

Για ορισμένες εφαρμογές προτείνεται αστάρι. Λόγω της ποικιλίας των υλικών και των υποστρωμάτων και του μεγάλου αριθμού πιθανών εφαρμογών που είναι εκτός ελέγχου μας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα.
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Vector
WE CREATE VALUE

Θέτιδος 12 & Α. Παπανδρέου,
16675 Γλυφάδα

email: info@vectorbrands.gr
telephone: 210 9600750 – 780

www.vectorbrands.gr
www.b2b.vectorbrands.gr

SOUDAL